

多重 安全

業界最多^{*1}最安心 31項安全裝置^{*2}

全機種採防燃材質設計

全機種採防燃材質，搭配自動斷電及防燃裝置，繼電器、壓縮機、送風馬達取得國家安規認證、出廠前經嚴格品管與安全驗證防止機體自燃，多重防護更安全，外出除濕超安心。




傾倒安全開關



過負荷保護器



壓縮機導線採用耐熱125° C

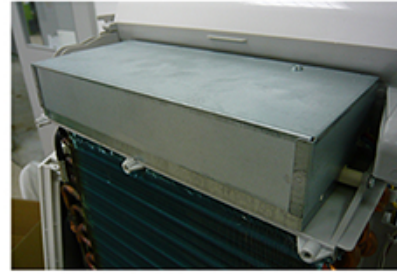


主機板電源部外殼
鐵板包覆設計




保安型電容器



密閉式馬達

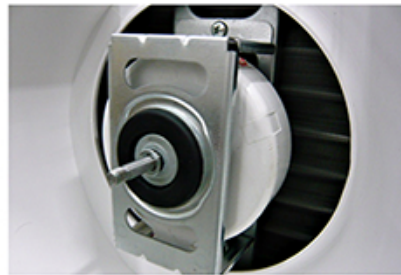

馬達過熱保護

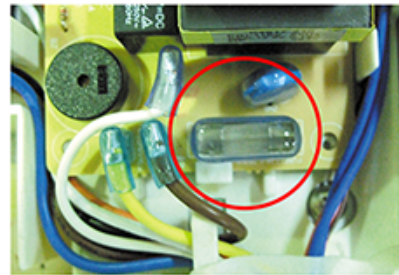

主機板電流保險絲




主機板培電壓保護器



變壓器保護裝置



除霜溫度開關

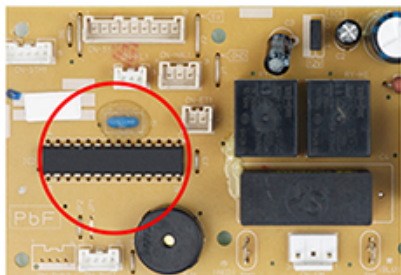


壓縮機啟動保護




壓縮機端子保護蓋
以不燃材(5VA)包覆設計



電源線插頭內部連結
採用鉚合加點錫

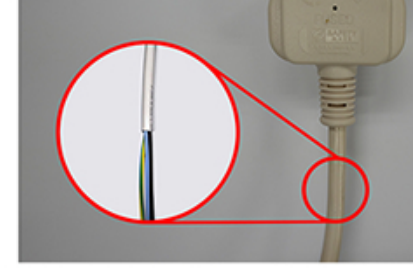

雙重絕緣電源線

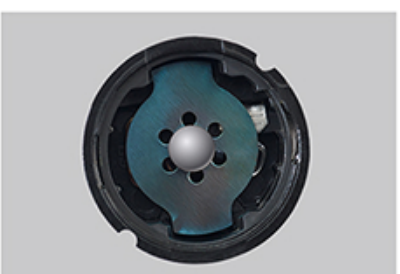


壓縮機永久斷開型保護裝置




主機板使用難燃材固定



密閉式繼電器

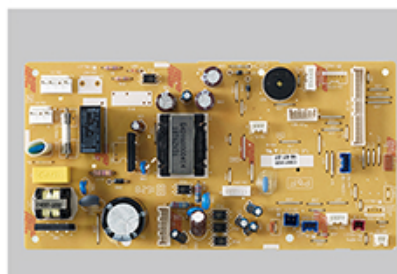

主機板雷擊10kV保護

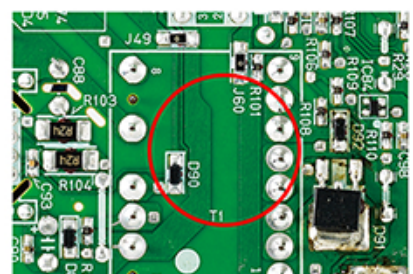

主機板AC高電壓/
DC低電壓採隔離設計




非移行性(對PS材質)及
耐熱級HVCTFK或HVCTF
電源線採用



電源線採用固定襯套



電源線出口大R角設計

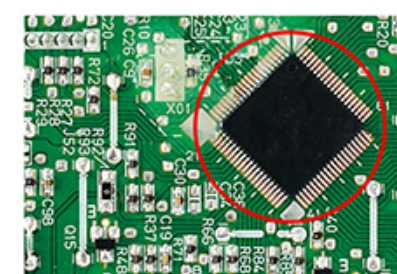

24小時運轉保護設定機能




兒童安全鎖




風扇馬達故障時自動
停機 (DC)



滿水保護裝置



高溫保護:環境溫度大於
40° C, 壓縮機停止運轉



低溫保護:環境溫度小於
1° C, 壓縮機停止運轉



導風板馬達密閉構造



壓縮機導線雙重包覆
(壓縮機側)

*1.係指榮獲MIT微笑標章機種(至2021.9.10止)。 *2. 31項安全裝置:F-YAU25H / F-YAU21H