


使用說明書 (家用)充電式水牙線 型號 EW-DJ26



HK

感謝購買本Panasonic產品。

在操作前，請完整閱讀本使用說明書，並妥善保存以供日後使用。

安全須知

確保遵守下列說明。

為了防止意外、受傷或財產損毀，請遵從以下指示。

■ 下圖顯示了因操作不當造成的損壞程度。

△ 危險 是指或會導致嚴重受傷或死亡的潛在危險。

△ 警告 是指或會導致嚴重受傷或死亡的潛在危險。

△ 注意 是指或會導致輕微受傷或財產受損的潛在危險。

△ 警告

► 預防事故

• 請勿放置在兒童或嬰兒可接觸的地方。請勿讓兒童使用。

- 否則可能導致因吞食可拆卸的零件的意外或傷害。

► 電源供應

• 切勿在手濕時將電源插頭插入家用電源插座或從插座中拔除。

- 否則可能造成觸電或傷害。

• 請勿將充電器浸入水中或用水清洗。

• 請勿將充電器放置在充滿水的水槽或浴缸上方或附近。

• 當電源線或電源插頭損壞或家用插座的接頭鬆動時，請勿使用。

• 請勿損壞、改裝、用力彎曲、拉扯、纏繞或細綁電源線或電源插頭。

此外，切勿將重物放在電源線上或夾緊電源線。

- 否則可能會造成觸電或因短路而導致火警。

• 除了隨附的充電器，請勿將本產品用於任何其他產品。（請參閱「部件名稱」。）

- 否則可能會造成灼傷或因短路而導致火警。

• 請勿以超出家用插座或線路額定值的方式使用。

- 如果因為在一個家用插座上連接過多電源插頭而超過額定值，

可能會因過熱而引起火災。

• 請務必確保在符合本產品上指定的額定電壓的電源上操作充電器。

請完全插入電源插頭。

- 否則，可能引致火警或觸電。

- 如出現異常或故障
 - 使用充電器時應立即停止使用並拔掉電源插頭。
 - 否則，可能引致火警或觸電。
 - <異常或故障情況>
 - 主機或充電器變形或異常發熱。
 - 主機或充電器有燒焦的氣味。
 - 主機或充電器使用或充電時有異常聲音。
 - 請立即將產品帶往Panasonic直屬服務站，以要求檢查或維修。

- 本產品
 - 本產品配有內建內置電池。請勿將本產品投入火中、加熱或在高溫環境中充電、使用或放置在該處。
 - 否則可能會導致內置充電電池過熱、著火或爆炸。

• 請勿改裝或維修。

- 否則可能造成火災、觸電或傷害。
- 請聯絡授權維修中心進行維修（更換電池等）。

• 除要廢棄產品外，切勿拆卸。

- 否則可能造成火災、觸電或傷害。

► 清理

- 清潔充電器時，請務必將電源插頭從家用插座拔下。
- 否則，可能引發觸電或受傷。
- 請定期清潔電源插頭，避免灰塵堆積（每半年一次）。
- 否則可能會因潮濕導致絕緣失效而引起火災。

拔下電源插頭並用乾布擦拭。

► 請注意以下注意事項

- 本產品不供建體、感官或精神上有障礙、或缺乏經驗及知識等人士（包括兒童）使用。必須有監護人從旁監督，並指導使用本產品，且能承擔使用者安全的責任。請監督兒童，避免他們把玩本產品。
- 否則，可能引發事故或受傷。
- 電源線無法更換。如果電源線損壞，則應棄置該電源供應器。
- 否則，可能引發事故或受傷。

△ 注意

► 防止牙齒和牙齦受損

- 無法進行操作的人士請勿使用本產品。
- 口腔感覺較弱的人不宜使用本產品。
- 這樣做可能會導致牙齒和牙齦受傷或損壞。
- 可能患有牙周病，正在接受牙齒治療或擔心口腔內症狀的人應在使用前諮詢牙醫。
- 否則可能會導致牙齒和牙齦受傷或損壞。

► 本產品

- 切勿用於口腔清潔以外的其他用途。
- 當水流朝向眼睛、鼻子、耳朵或喉嚨時，可能會導致事故或受傷。
- 請勿向水箱注入溫度超過40°C的水。
- 否則可能會導致灼傷。
- 請勿與您的家人或他人共用噴嘴。
- 否則可能會導致感染或發炎。
- 請勿將硬幣或夾子等金屬物體放在充電器最上方。
- 否則可能會因過熱造成灼傷。

► 請注意以下注意事項

- 請勿讓金屬物體或垃圾黏附在電源插頭上。
- 否則可能會造成觸電或因短路而導致火警。
- 請避免本產品掉落或受到撞擊。
- 否則，可能導致受傷。
- 儲藏時，切勿將電源線纏繞住充電器。
- 否則可能電源線內的電線因負荷而斷裂，並因短路而導致火災。
- 不充電時，請從家用插座拔下電源插頭。
- 否則可能會因絕緣體變質而漏電或導致觸電或火災。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭，而不是電源線。
- 否則可能會造成觸電或因短路而導致火災。
- 使用後，清潔主機和噴嘴並進行乾燥。
- 否則可能會因黴菌和細菌的繁殖而損害您的健康。

丟棄時電池的處理

△ 危險

- 可充電電池專供本產品使用。請勿將電池與其他產品一起使用。
- 從產品中取出電池後請勿對其充電。
- 請勿投入火中或加熱。
- 請勿敲擊、拆卸、改裝或用釘子刺穿。
- 請勿讓電池的正負極透過金屬物體相互接觸。
- 請勿將電池與項鍊、髮夾等金屬首飾一起攜帶或儲藏。
- 請勿在陽光直曬或靠近其他熱源等高溫下使用或放置電池。
- 切勿扒開管子。
- 否則可能造成過熱、著火或爆炸。

△ 警告

- 取出充電電池後，請勿將其放在兒童和嬰兒能接觸到的地方。
- 誤食電池會對身體造成傷害。
- 如果發生這種情況，請立即諮詢醫生。

- 如果電池液漏出並接觸到眼睛，請勿揉眼睛，並用清水（例如自來水）徹底沖洗。
- 否則可能導致眼睛受傷。
- 請立即諮詢醫生。

△ CAUTION

- 如果電池液漏出並接觸到皮膚或衣服，請用清水（例如自來水）沖洗。
- 否則可能導致發炎。

重要資訊


- 當您第一次開始使用口腔沖洗器時，即使您的牙齦可能很健康，您也可能會出現牙齦輕微出血的情況。這是因為您的牙齦第一次受到口腔沖洗器的刺激。使用一到兩週後出血就會停止。
- 出血持續超過兩週可能表示牙齦出現異常狀況，例如牙周病。在這種情況下，請停止使用口腔沖洗器並諮詢牙醫。
- 請勿將鹽、漱口水或其他化學物質放入水箱。否則可能導致故障。
- 請勿使用烘乾機或暖風機烘乾本產品。否則可能會導致零件故障或變形。
- 使用後，請在低溫度的環境中存放本產品。將本產品留在浴室可能會導致故障。
- 下列符號表示需要特定的可拆卸電源裝置才能將電器連接到電源。

電源裝置的型號參考標示在符號附近。



- 根據這些使用說明書為本產品正確充電。（請參閱「充電」。）
- 本產品所含的電池只能由技術人員更換。請聯絡授權服務中心以了解維修詳情。

部件名稱

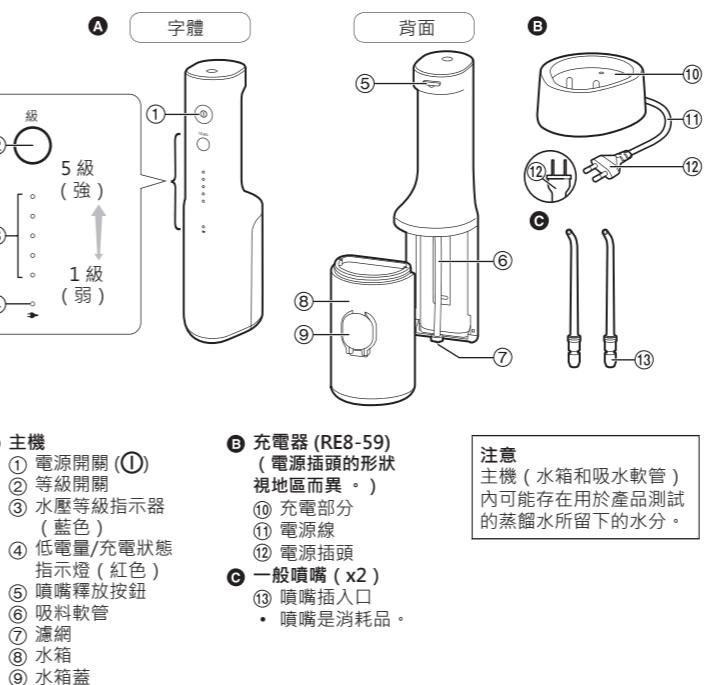

充電

當低電量下時

在下列情況下，低電量/充電狀態指示燈 (●) 每秒閃爍一次。

- 當您打開電源開關時
- 當您按下等級開關時
- 關閉電源開關時（5秒後停止閃爍）


當低電量/充電狀態指示燈 (●) 閃爍時，請為電池充電。

(閃爍 ●)

1 將電源插頭插入家用插座。

2 將主機正面朝前直接插入充電部分。

- 充電大約會在17小時後完成。
- (充電時間可能會因電池剩餘電量而異。)



► 充電時顯示

充電中	充電完成	充電異常 (每秒閃爍紅色兩次)

(燈亮 ● / 燈滅 ○ / 閃爍 ●)

3 為了安全和節能，請拔掉電源插頭。

- 電池充電超過17小時不會對主機造成任何損壞。

如何檢查充電是否完成

充電完成後，如果將主機與充電器連接然後斷開，低電量/充電狀態指示燈 (●) 會亮起，然後在5秒後熄滅。

充飽電後的操作時間

大約10分鐘
(水壓等級設為5級)

• 它會隨環境溫度和使用條件而有變化。

► 注意

- 首次使用本產品或超過6個月未使用時，充電時間可能會有所不同。此外，低電量/充電狀態指示燈 (●) 在充電的前幾分鐘可能不會亮起，但隨著充電的進行，它會亮起。
- 如果超過6個月未使用，電池會變質，因此請確保至少每6個月充滿電一次。
- 建議充電環境溫度為5°C - 35°C。在極低或極高的溫度下，電池可能無法正常充電或根本無法充電。
- 持續為電池充電不會影響電池效能。

如何使用

1 將水箱注滿水。

- 1. 打開水箱蓋。




- 2. 在保持主機平穩的同時加入水。

- 請總是使用新的自來水或溫水。
- 如果感覺水冷，請使用40°C或更低的溫水。



- 3. 牢固地關閉水箱蓋。




2 安裝噴嘴。

- 用力壓入，直到聽到「咔噠」聲。



- 3 按下等級開關，選擇水壓等級。**
- 當您按下水位開關時，將選擇上次使用的水壓等級。
然後每次按下水位開關，水壓等級如下切換：1
(弱) → 2 → 3 → 4 → 5 (強) → 1...




- 4 用水柱清潔口腔內部。**
- 將噴嘴放入嘴中。
 - 輕輕地閉上你的嘴。
 - 打開電源開關 (①)。
 - 即使在使用產品時，您也可以按下等級開關來切換水壓等級。
 - 如果主機過於傾斜，水就不會從噴嘴噴出。
 - 它也可以在洗澡時使用。



- 第1點
將臉放在臉盆上方。
第2點
將主機垂直放置。

- 5 為了防止水濺得到處都是，使用後請在噴嘴還含在嘴裡時關閉電源開關 (①)。**

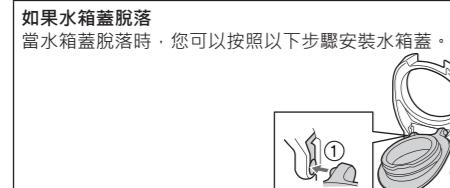

關於水壓等級記憶功能
最後選擇的水壓等級將被記住，本產品在下次將從該水壓等級啟動。
當產品長時間未使用或電池耗盡時，水壓等級將恢復為 1。

滿水操作時間
大約 60 秒。
(水壓等級設為 5 時)

- ▶ 注意**
- 首次使用本產品時，請按下電源開關 (①) 並在出水時檢查水壓等級。當您感覺刺激強烈時，請關閉電源開關並從水壓等級 1 開始使用本產品。
 - 本產品不得在大約 5°C 或更低的環境溫度下操作。
 - 請勿將噴嘴尖端過於用力地推向牙齒或牙齦。
 - 除非要乾燥主機內部的水分，否則請勿在水箱淨空時開啟電源開關 (①)。
(否則可能會導致故障。)


護理要點

- 根據目的和要清潔的區域調整噴嘴的角度和移動。
- 對於牙齦敏感的區域，請將水壓等級設定為 1。

一般噴嘴
溫柔的水柱清潔。

▶ 如何使用

- 齒間清潔**
- 將水柱直接噴射到牙齒之間的空間。
 - 直接從牙齒的前側和後側進行。



牙周袋清潔

- 將水柱瞄準牙齒和牙齦之間的空間。
- 沿著牙齦慢慢移動水柱。
- 清潔牙齒的正面和背面以及臼齒的後方。

牙齦護理

- 刺激牙齦。


使用後

每次使用後，請清理本產品。


- 1 為了保持清潔，請將剩餘的水倒掉。**
- 打開水箱蓋，倒出剩餘的水。
• 每次使用後請務必倒掉剩餘的水。




- 打開電源開關 (①)，排出主機內剩餘的水。
- 當不再有水流出來時，關閉電源開關 (①)。



- 按下噴嘴釋放鈕的同時拉出噴嘴。



- 將水箱向下拉出。



2 用水清洗。

- 水箱可以用洗碗機清洗。
- 排水時請勿讓產品敲到盥洗台上。




3 乾燥後儲藏本產品。


- 用毛巾或類似物品擦去噴嘴、水箱和主機上的水，然後在通風良好的陰涼處晾乾。



- 裝上水箱。



- 將主機直立放在充電器上。



▶ 注意

- 請勿使用超過 50°C 的溫水清洗 (水箱除外)。
- 使用中性廚房清潔劑並用水沖洗乾淨，以確保清潔後無清潔劑殘留。
- 切勿使用稀釋劑、汽油或酒精。
- (否則可能會導致故障、零件破裂或變色。)

當水柱力度不夠時
清除濾網 (吸入軟管尖端) 上的污垢。
用軟刷輕輕擦拭濾網。



當污垢是一個問題時

用乾布擦拭充電器
(請勿用水沖洗。)



常見問題

問題	回答
電池長時間不使用會不會變質？	► 如果超過 6 個月未使用，電池會變質，因此請確保至少每 6 個月充滿電一次。
我可以在每次使用後為產品充電嗎？	► 使用的電池是鋰離子電池，因此每次使用後充電不會影響電池壽命。

疑難排解

執行以下操作。
如果仍然無法解決問題，請與您購買本機的商店聯繫，或聯絡 Panasonic 直屬服務站進行維修。

問題	導致故障原因	措施
充電時 低電量/充電狀態指示燈不亮。	► 剛購買本產品或已經有一段時間沒有使用了。	► 雖然低電量/充電狀態指示燈在充電的前幾分鐘可能不會亮起，隨著充電的進行，它會亮起。如果一段時間後仍未亮起，請前往購買本機的商店或服務中心要求維修。
主機與充電器接觸不良。	► 檢查主機直立與底部接觸充電器時，低電量/充電狀態指示燈是否亮起。	
充電時 低電量/充電狀態指示燈快速閃爍 (每秒兩次)。	► 充電時環境溫度過低或過高。	► 請在建議的溫度範圍 5°C 至 35°C 內充電。如果低電量/充電狀態指示燈在建議的溫度範圍內充電時仍閃爍，請聯絡您購買本機的商店或服務中心進行維修。
即使充滿電後，該產品也只能使用幾分鐘。	► 主機與充電器接觸不良。	► 檢查主機直立與底部接觸充電器時，低電量/充電狀態指示燈是否亮起。
充電時 低電量/充電狀態未閃爍，但本產品停止運作。	► 電池已達到其使用壽命 (約 3 年)。	► 請由您購買本機的商店或授權服務中心更換電池。
本產品無法操作。	► 電池已達到其使用壽命 (約 3 年)。	► 請由您購買本機的商店或授權服務中心更換電池。
水柱力度不夠。	► 本產品在大約 5°C 或更低的溫度下使用。	► 請勿在約 5°C 或更低的溫度下使用本產品。
沒有水出來。	► 噴嘴堵塞。噴嘴出口被壓扁。	► 更換新噴嘴。
噴嘴安裝困難。	► 濾網堵塞。	► 清除濾網上的污垢。
	► 主機過於傾斜。	► 請在主機直立的情況下使用本產品。吸水可能需要一些時間。
	► 將水注入噴嘴插入口。	

電池壽命

約 3 年。如果使用頻率急劇下降，即使充滿電，電池也可能已達到其使用壽命。
(電池的使用壽命可能會因使用或儲藏條件而異。)


本產品的處置

- 丟棄本產品前，請取出內置充電電池。
• 電池應安全處置。
• 請確保將電池丟棄在官方指定的地點 (如有)。

如何取出電池

本圖只能在丟棄本裝置時使用，不得用於修理本裝置。如果您自行拆卸本裝置，本裝置將不再防水，並可能會導致故障。

- 將主機從充電器中取出，按下電源開關打開電源，然後保持電源打開直至電池完全放電。
- 執行步驟①至⑤以拆卸主機並用螺絲起子取出電池。
- 用膠帶將 + 和 - 端子絕緣。

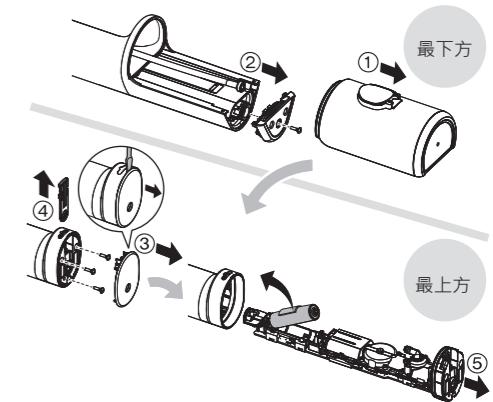

為了環境保護和材質的回收利用

本產品包含鋰離子電池。
請確保將電池丟棄在官方指定的地點 (如您所在的國家有)。

規格

電源	請參閱產品銘牌 (自動電壓轉換)
充電時間	大約 17 小時
操作時間	5 級： 大約 10 分鐘 (20°C 充滿電時)
水箱容積	大約 200 mL (水壓等級設定為 5 時，運轉約 50 秒)
尺寸	主機：219 (高) × 63 (寬) × 80 (深) 毫米 (不含噴嘴) 充電器：37 (高) × 86 (寬) × 101 (深) 毫米
質量	主機：大約 275 克 (含噴嘴) 充電器：大約 200 克

本產品僅供家庭使用。

更換噴嘴 (單獨出售)

- 出於衛生原因，即使噴嘴沒有變形，也應每 6 個月左右更換一次。

零件編號	新噴嘴 (尖端)	噴嘴 (尖端) 變形 (磨損)
WEW0987	一般噴嘴	